


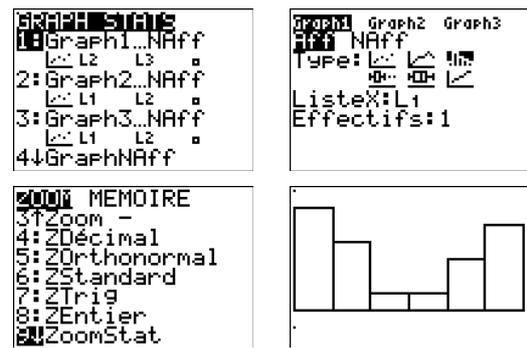


### Représentation graphique des résultats

<p>Si les résultats sont stockés dans la liste 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menu <b>STATPLOT</b> (touches <b>2ND Y=</b> ),</li> <li>- Choix <b>1:Graph1 ENTER</b> et régler comme ci-contre :</li> </ul> <p>Régler la fenêtre graphique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Touche <b>ZOOM</b> choix <b>9:ZoomStat</b> et <b>ENTER</b> .</li> <li>- Touche <b>GRAPH</b> pour visualiser le graphique.</li> </ul>	
---	--

### ⇒ Compléments

#### Simulation du lancer d'une pièce

<p>L'instruction <b>entAléat(0,1)</b> génère un nombre aléatoire entier qui vaut soit 0 soit 1 et peut donc être utilisée pour simuler le lancer d'une pièce.</p> <p>On peut par exemple décider que l'obtention du chiffre 0 correspond à l'apparition de "Pile" et que l'obtention du chiffre 1 correspond à l'apparition de "Face".</p>	
--	---

#### Autre méthode pour simuler : Utilisation d'une suite de nombres au hasard

Comme la fonction **Nombre Aléatoire** de la calculatrice (instruction **NbrAléat**) fournit un nombre aléatoire dans l'intervalle  $[0 ; 1]$ , la partie décimale de ce nombre peut être considérée comme une suite de dix chiffres au hasard. Ces chiffres peuvent être utilisés pour une simulation.

<p><b>Simulation du lancer d'une pièce</b></p> <p>On peut convenir que les chiffres pairs (0, 2, 4, 6, 8) correspondent à l'apparition de "Pile" et que les chiffres impairs (1, 3, 5, 7, 9) correspondent à l'apparition de "Face".</p> <p>L'exemple ci-contre correspond au tirage "P-F-F-F-P-P-F-P-F-P".</p> <p><b>Simulation du lancer d'un dé</b></p> <p>On peut convenir de conserver les chiffres correspondant à une face d'un dé (1, 2, 3, 4, 5, 6) et de supprimer les autres chiffres (0, 7, 8, 9).</p> <p>L'exemple ci-contre correspond au tirage "1-1-1-4-6-2-4"</p>	
--	---

#### Simulation d'une situation ou il n'y a pas équiprobabilité

<p>L'instruction <b>ent(NbrAléat +0,25)</b> génère un nombre aléatoire entier qui vaut 0 dans 75 % des cas et 1 dans 25 % des cas.</p> <p>En effet, on obtient la partie entière d'un nombre aléatoire dans l'intervalle <math>[0,25 ; 1,25[</math>.</p> <p>75% de ces nombres sont dans <math>[0,25 ; 1[</math> et 25% dans <math>[1 ; 1,25[</math>.</p>	
---	---

⇒ **Commentaires**

**!** **Prise en compte de la dernière décimale**

La dernière décimale affichée étant une valeur arrondie ; on peut, pour ne pas risquer de nuire à l'équiprobabilité des résultats, ne pas tenir compte de cette décimale.

Sur l'exemple ci-contre, on peut ne conserver que les chiffres 674237859 et ignorer la dernière décimale.

```
NbrAléat
.6742378599
```

**!** **Prise en compte des zéros non significatifs**

S'il y a des zéros en fin de la partie décimale, ceux-ci ne sont pas affichés. Mais ils doivent être pris en compte pour conserver le caractère équiprobable de la simulation.

Sur l'exemple ci-contre, le quatrième résultat affiché ne contient que 8 chiffres. Comme les nombres affichés par la calculatrice contiennent 10 chiffres significatifs, résultat obtenu pour la simulation est en réalité 0,2795177400.

```
NbrAléat
.5033688486
.338072944
.2227754528
.27951774
```

le

**!** **Choix de la valeur initiale**

A chaque exécution de **NbrAléat**, la TI-84 Plus génère la même suite de nombres aléatoires pour une valeur de départ donnée.

La valeur de départ de la TI-84 Plus réglée en usine pour **NbrAléat** est 0.

Pour générer une suite de nombres aléatoires différente, mémoriser une valeur de départ différente de zéro dans **NbrAléat**.

Pour restaurer la valeur de départ configurée en usine, mémoriser 0 dans **NbrAléat**, ou réinitialisez les valeurs par défaut (Voir chapitre 18 de la notice).

Ainsi : si les élèves mémorisent la même valeur dans **NbrAléat**, ils trouveront tous les mêmes suites de nombres, si ils mémorisent des valeurs différentes dans **NbrAléat**, ils trouveront des suites de nombres différentes.

Remarque : La valeur de départ a également une incidence sur l'instruction **entAléat**

```
2009→NbrAléat
NbrAléat
.831591802
```

```
NbrAléat
.5041814346
0→NbrAléat
NbrAléat
.9435974025
```

**✗ Compléments sur l'instruction entAléat**

L'instruction **entAléat** ne fonctionne pas avec des valeurs décimales par contre elle peut être utilisée avec des entiers négatifs.

```
entAléat(-1,1)
1
-1
0
0
-1
-1
```

**✗ Génération d'un nombre « aléatoire » dans l'intervalle [0 ; n[ (n entier)**

Par exemple :

**NbrAléat 5** génère un nombre aléatoire supérieur à 0 et inférieur strictement à 5. En fait, la calculatrice multiplie par 5 un nombre aléatoire.

```
NbrAléat5
4.486754793
```

**✗ Autre instruction pour simuler un nombre "aléatoire" entier compris entre deux bornes**

Par exemple : pour simuler le lancer d'un dé, on peut utiliser l'instruction : **ent(6\* NbrAléat +1)**.

Quelques précisions sur la formule :

Avec l'instruction **NbrAléat**, le nombre aléatoire obtenu est tel que :  $0 \leq \text{NbrAléat} < 1$  soit :

$$0 \leq 6 * \text{NbrAléat} < 6$$

$$1 \leq 6 * \text{NbrAléat} + 1 < 7$$

Avec l'instruction **ent**, on obtient la partie entière du nombre aléatoire, c'est-à-dire un entier compris entre 1 et 6.

Autre exemple : pour simuler le lancer d'une pièce, on peut utiliser l'instruction : **ent(2\* NbrAléat)**.

```
ent(6*NbrAléat+1)
2
2
6
2
6
2
```

```
ent(2*NbrAléat)
1
1
0
0
1
1
```